

МАШИНА ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ФП-10/1100

Флексопечатное оборудование для печати на гофрокартоне и микрогофрокартоне. Водорастворимая краска переносится на запечатываемый объект (лист гофрокартона) с помощью флексо-клише (клише – это полимерная флексографская форма, которая крепится на печатном цилиндре флексомашины).

- Загрузочный стол с цепной подачей заготовок, которые укладываются на стол оператором по одной штуке.
- Позиционирование заготовки по задней кромке.
- Модульная конструкция на рельсовой основе до 4-х печатных секций, которые легко отстыковываются друг от друга для удобства наладки и установки флексоклише.
- Печать сверху.
- Вакуумно-транспортная система обеспечивает надёжное перемещение заготовки между печатными секциями.
- Подача краски производится перистальтическим насосом (без вспенивания краски) по замкнутой магистрали на валы красящего узла. Точно также производится промывка красящего узла, магистралей и флексоклише от краски.
- Печатный цилиндр изготовлен с учётом применения креплений клише на монтажных планках фирмы HIRSCH Art.440 LO, Art.820 LO с использованием монтажных натяжных лент.
- Комплектация: машина укомплектована всем необходимым для незамедлительной работы. Состоит из загрузочного стола с устройством для цепной подачи заготовок, печатных секций, накопителя для приёма отпечатанных заготовок, вентиляторов с воздуховодами и других комплектующих.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФП-10	с 1-ой секцией печати	с 2-мя секциями печати	с 3-мя секциями печати	с 4-мя секциями печати
Потребляемая мощность	3,9 кВт	6,1 кВт	8,3 кВт	10,5 кВт
Габаритные размеры (LxVxH)	2770x1650x1350 мм	3250x1650x1350 мм	3700x1650x1350 мм	4150x1650x1350 мм
Масса	900 кг	1600 кг	2200 кг	2800 кг

Кол-во печатных секций: до 4 (шт)

Поле печати (LxB): 920x1100 (мм)


Кинематическая производительность: до 2000 (циклов/час)

Толщина флексоклише: 3,94 (мм)

Толщина флексоклише (включая толщину установочной пленки): 4,2 (мм)

Толщина заготовки: 1 - 9 (мм)

Линиатура растрового вала: 80 (линий/см)

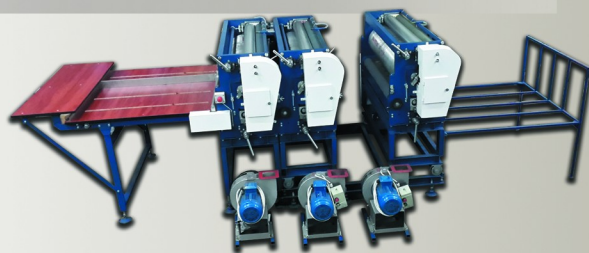

Изготовитель оборудования для производства упаковочной тары из гофрокартона.

- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание 12 месяцев.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.
- Доступные цены !

АРНИТА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

Предприятие АРНИТА
РФ, 236009, г. Калининград
ул. 4-я Большая Окружная, 35

тел.: +7 (4012) 573219 +7 (4012) 595025
тел.: +7 (4012) 595027
[E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM
[WWW]: ARNITA.COM