


МАШИНА ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ ФП-12

Станок для нанесения изображений на доски с автоматической подачей заготовок из пачки


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Печатный цилиндр сверху
- Positionирование заготовок по задней кромке
- Стол подачи с цепным загрузчиком неподвижно соединен с модулем печати
- Модуль печати расположен неподвижно на специальном фундаменте
- Диаметр цилиндра по металлу ≈ 365 мм. L развертки ≈ 1190 мм
- Толщина клише с основой 6,8 мм.
- Красочный аппарат – дукторный
- Радиальная регулировка – фазосдвигающим механизмом

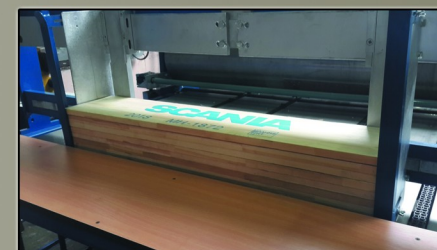

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во печатных секций: 1 (шт)
Размер заготовки - макс.: 2000x220x22 (мм)
Размер заготовки - мин.: 545x150x13 (мм)
Количество заготовок в пачке: 20 - 25 (шт)
Размер поля печати: 2000x1100 (мм)
Подача краски: автоматическая, перистальтическим насосом
Потребляемая мощность: 5 (кВт)
Масса: 2200 (кг)
Габаритные размеры: 2000x2650x1510 (мм)

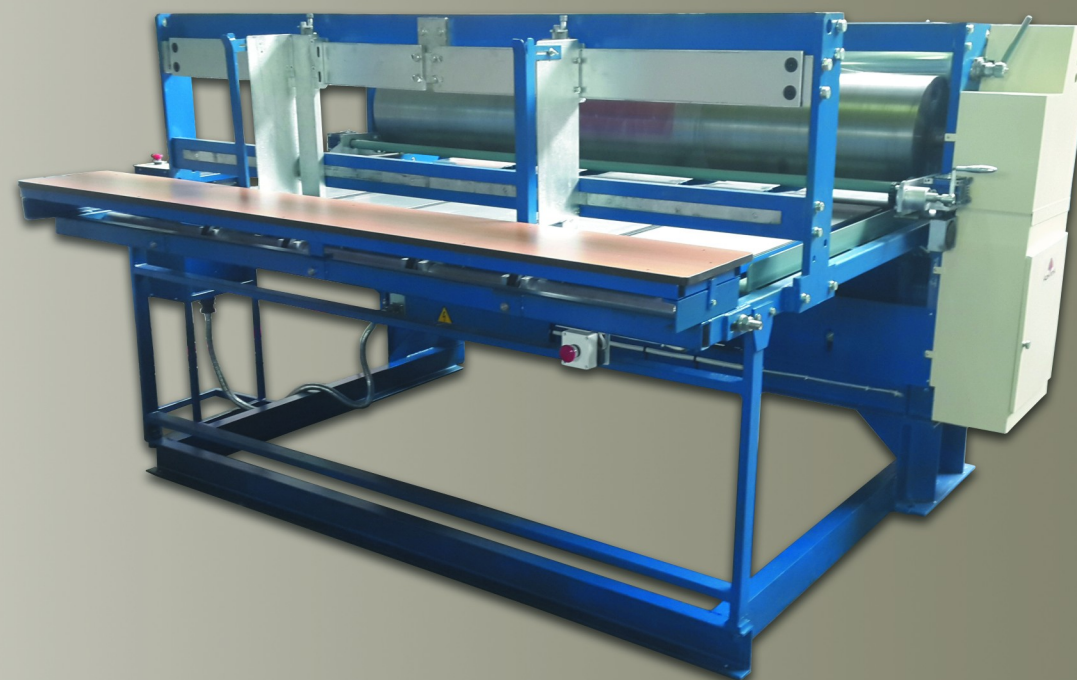

Изготовитель оборудования для производства упаковочной тары из гофрокартона.

- Гарантия качества, сервисное и гарантийное обслуживание 12 месяцев.
- Оборудование спроектировано и изготовлено в соответствии с ГОСТ стандартами.
- Доступные цены !

Предприятие Арнита тел.: +7 (4012) 573219
РФ, 236009, г. Калининград факс: +7 (4012) 595025
ул. 4-я Большая Окружная, 35 [E-MAIL]: CONTACT@ARNITA.COM
[WWW]: ARNITA.COM